




■外観図

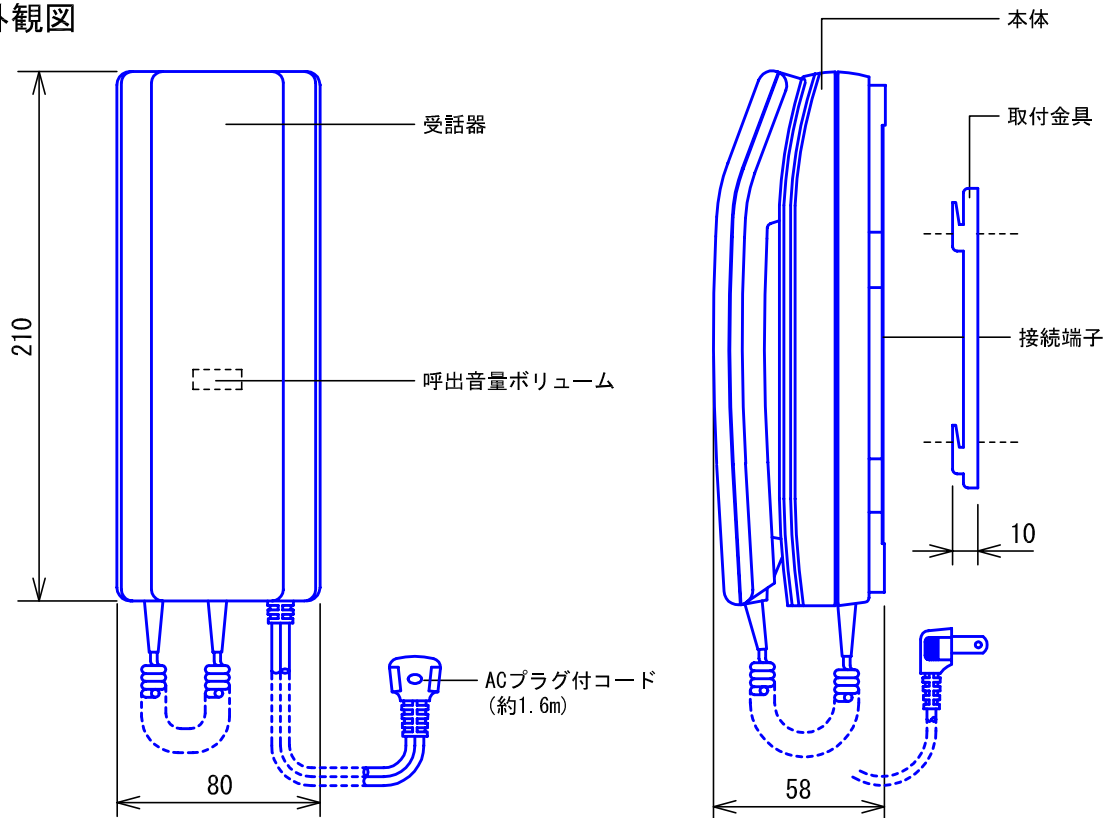

●取付寸法

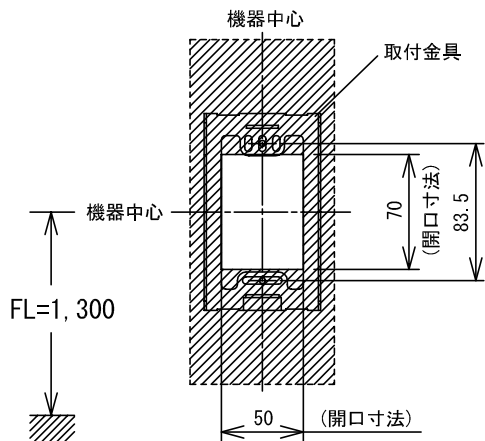

■接続図

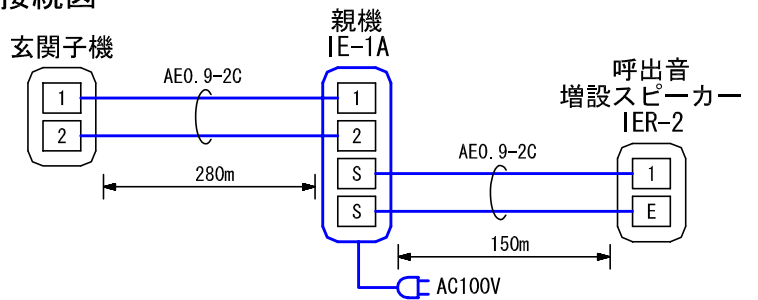

■制約事項

- IA、IB、IC、IDシリーズなどの旧製品の接続はできない。
- 卓上での使用はできない。

■機能一覧

- 玄関子機からの呼出/通話
- 受話器を取り上げての玄関子機モニター

■設定項目

- 呼出音量の調節(無段階).....呼出音量ボリューム
4点打(ピンポーン, ピンポーン)

■仕様

| | | | |
|------------|----------------|--------|------------------|
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | 形状 | 壁取付形 |
| 消費電力 | 待受時0.8W 最大2.0W | 適合ボックス | JIS1個用スイッチボックス |
| 通話方式 | 電話形同時通話 | 材質 | PS HI樹脂(GH-9600) |
| 玄関子機 | 1台 | 質量 | 約450g |
| 呼出音増設スピーカー | 1台 | 色調 | エッグホワイト |

| | | | | | | | |
|----|-------|----|-------------------------------|----|-----|----|-----------|
| 品名 | 親機 | 図名 | 外観図/仕様/接続図/ 制約事項/機能一覧/設定項目 | 単位 | mm | 作成 | 2002年5月7日 |
| 品番 | IE-1A | 図番 | I34522-1-1 | 頁 | 1/1 | 改訂 | 2 |

アイホン株式会社