


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ABS樹脂	オフホワイト (マンセル5Y9/0.5)	射 出	
	ベース	ABS樹脂	オフホワイト (マンセル5Y9/0.5)	射 出	
	銘板	ポリエステルフィルム	オフホワイト (マンセル5Y9/0.5)	印 刷	
	アンテナ	エレメント：SW カバー：ABS樹脂	ホワイト	射 出	

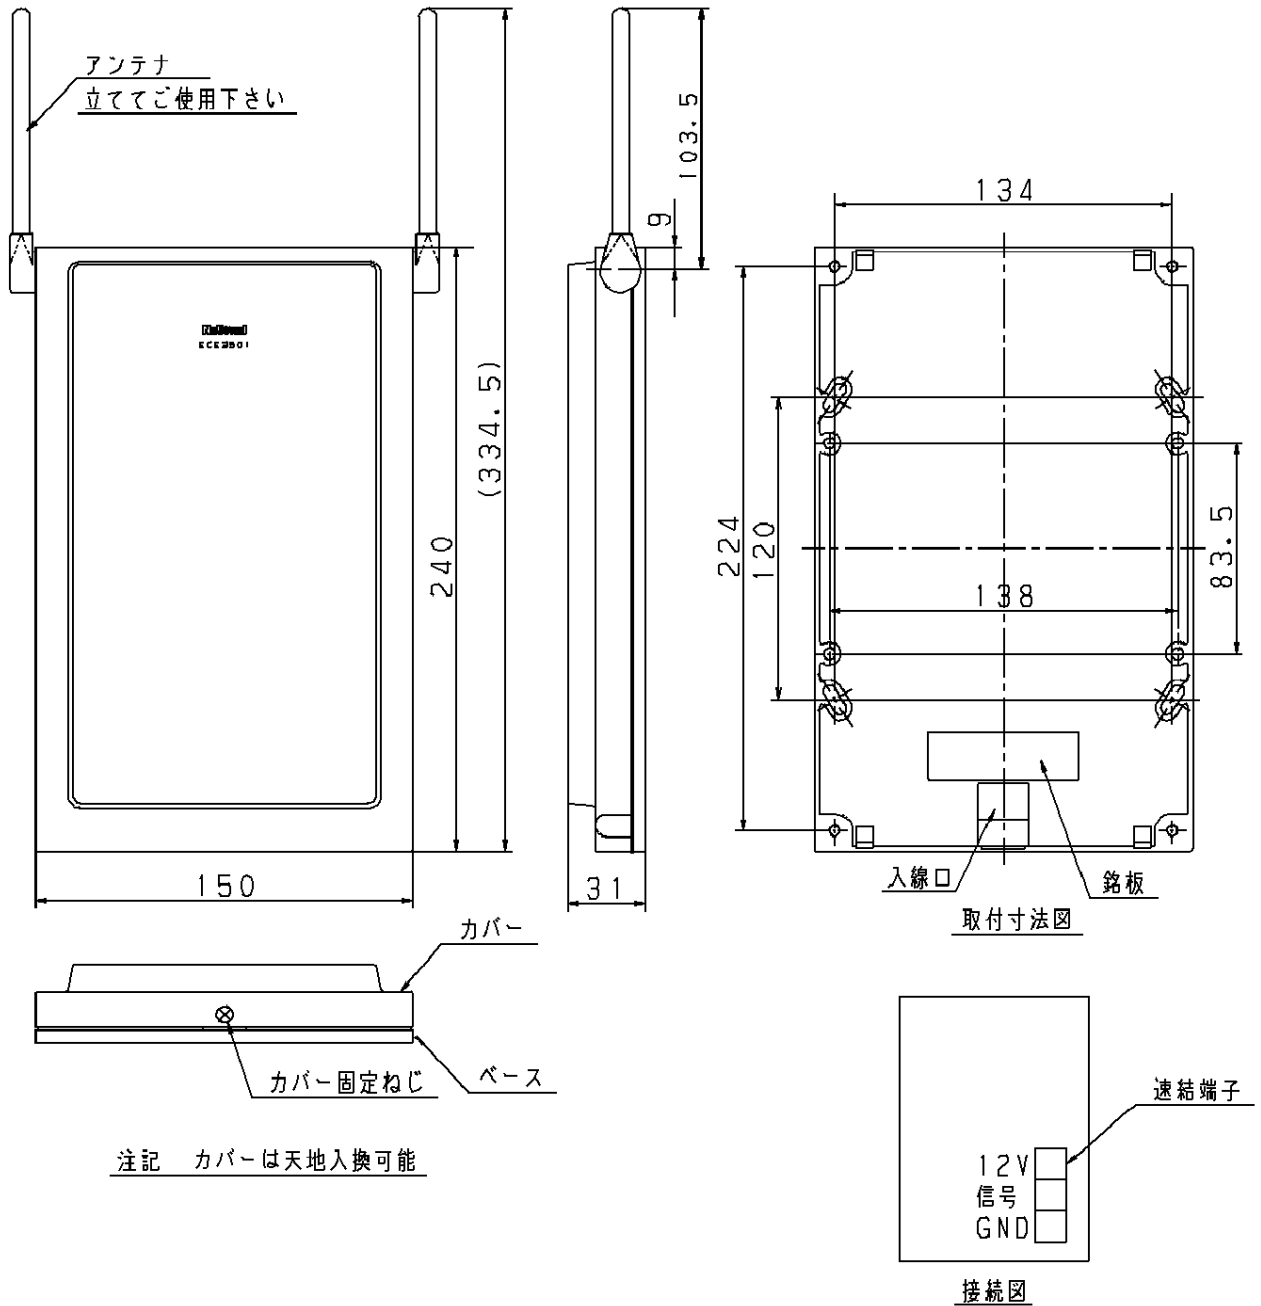

定 格	電源電圧	DC12V	定 格	実用到達距離	屋内見通し100m (使用場所の環境により短くなります)	
	消費電流	100mA以下		配線長 付属品	100m (アンテナ・受信器間)	適用電線・・・AE線φ0.9~φ1.2
	受信周波数	CH1 (426.0250) MHz CH3 (426.0500) MHz CH5 (426.0750) MHz CH7 (426.1000) MHz	の1波 受信器 (ECE3101) により自動設定		取付ねじ (M4×25 4本)	取付木ねじ (4×25 4本)
	使用周囲温度	0℃~+40℃				
	質 量	約500g				
商品仕様書図	品名	小電力型ワイヤレス用アンテナ	品番	ECE3501	記号	ZS
単位：mm 第三角法	作成	1996年 6月 21日	改	1	パナソニック電気株式会社	

※ブランドが混在することがありますが品質性能上の差はございません

(HAC0410-D01, 22.080620)