


| 主要部品材質 | 構成要素 | | 材 料 | 色 彩 | 処 理 | 備 考 |
|--------|------|-----------|----------|--------|-----|-----|
| | 本体 | カバー | ABS樹脂 | オフホワイト | | |
| | | ベース | ABS樹脂 | オフホワイト | | |
| | 投受光器 | カバー | ポリカーボネート | 黒 | | |
| | | ボディ | 変性PPO樹脂 | 黒 | | |
| | | 化粧フード | AAS樹脂 | 黒 | | |
| | 取付金具 | 鉄 (t 2.5) | 黒 | 塗 装 | | |

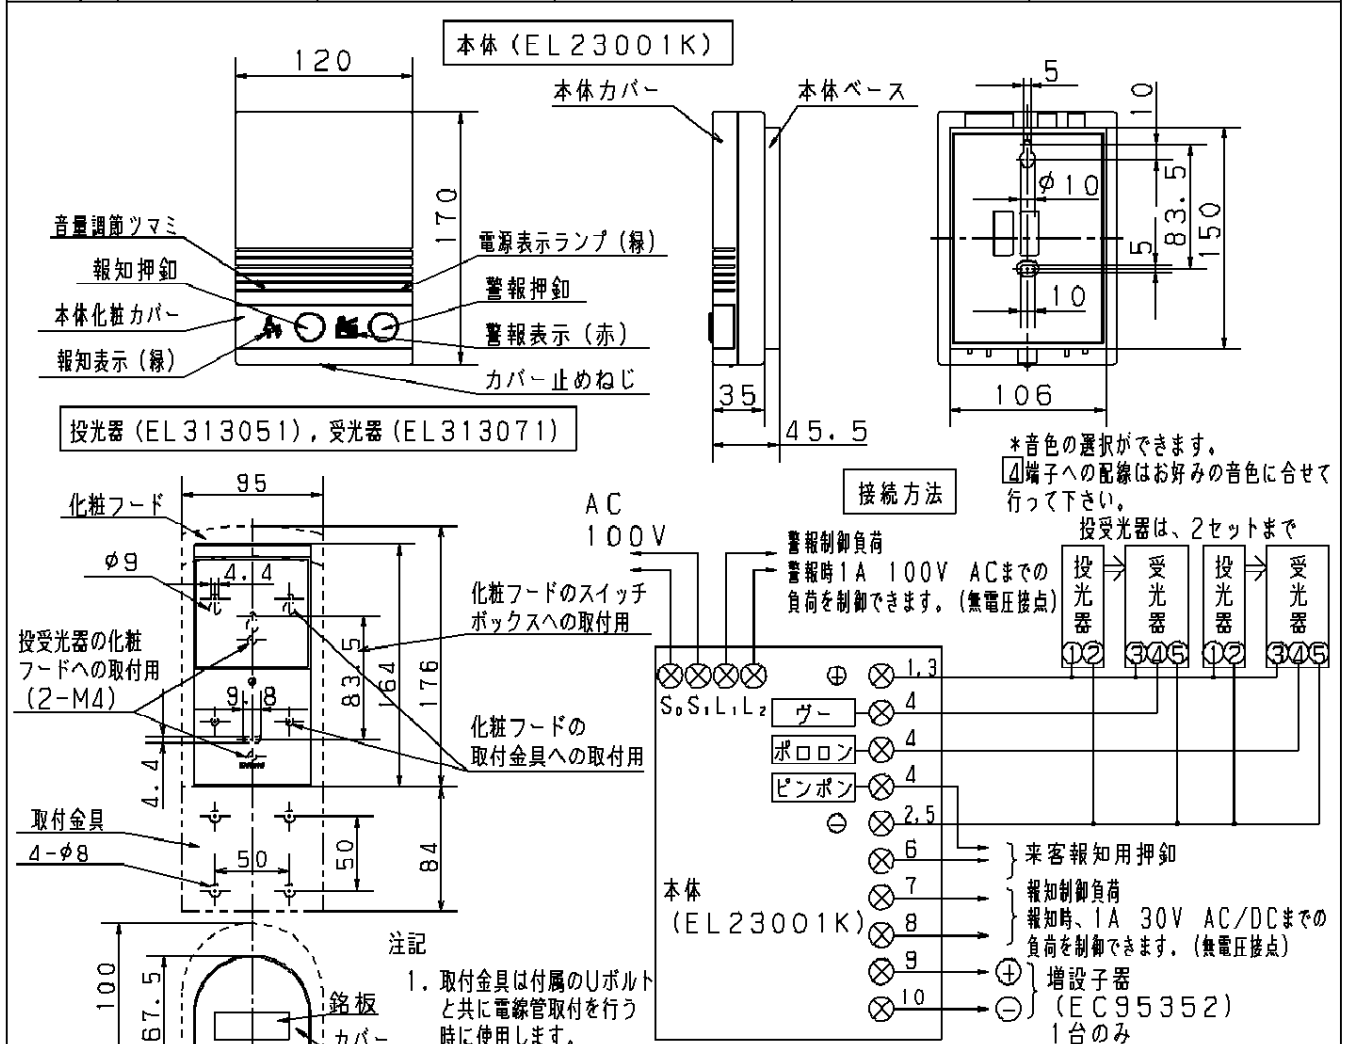

| 定 格 | 使用周囲温度 | 本体 -10℃～+40℃ 投受光器 -20℃～+50℃ | | |
|----------------------------|--------|---|------|------|
| | 質 量 | 本体 600g 投受光器 650g | | |
| 配線長 (片道) | 回路 | 本体～投受光器 | 30m | |
| | | 本体～増設子器 | 100m | |
| | 使用電線 | 0.5mm ² 又はφ0.8 | 30m | 100m |
| | | 0.75mm ² 又はφ1.0 | 50m | 100m |
| 1.25mm ² 又はφ1.2 | 80m | 100m | | |
| 2.0mm ² 又はφ1.6 | 130m | 100m | | |
| 配線上的ご注意 | | 本体と検知器、投受光器、増設子器及び押釦の各配線はAC100V以上の高圧配線と近接して平行及び交差しないよう配線してください。(平行配線する場合50cm以上離して配線してください) | | |
| 取付方法 | 本体 | ボックス取付: 1コ用スイッチボックスに適合 (取付寸法83.5) 造営材取付: タッピンねじ (同梱) 取付 | | |
| | 投受光器 | ボックス取付: 1コ用スイッチボックスに適合 (取付寸法83.5) 造営材取付: タッピンねじ (同梱) 取付 電線管取付: Uボルト (同梱) にて電線管 (外径φ42) 取付 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|------------------------------------|-----|----------|---------|----|----|
| 商品仕様書図 | 品名 | ハイハイ店番30 (本体・投光器・受光器・化粧フードのセット) | | 品番 | EL3130K | 記号 | ZS |
| 単位: mm 第三角法 | 作成 | 1991年 2月 8日 | 改 2 | 松下電工株式会社 | | | |