


主要部品材質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	カバー	ABS樹脂	オフホワイト		
		ベース	ABS樹脂	オフホワイト		
	投 受 光 器	カバー	ポリカーボネート	黒		
		ボディ	変性PPO樹脂	黒		
		化粧フード	AAS樹脂	黒		
取付金具		鉄 (t2.5)	黒	塗 装		

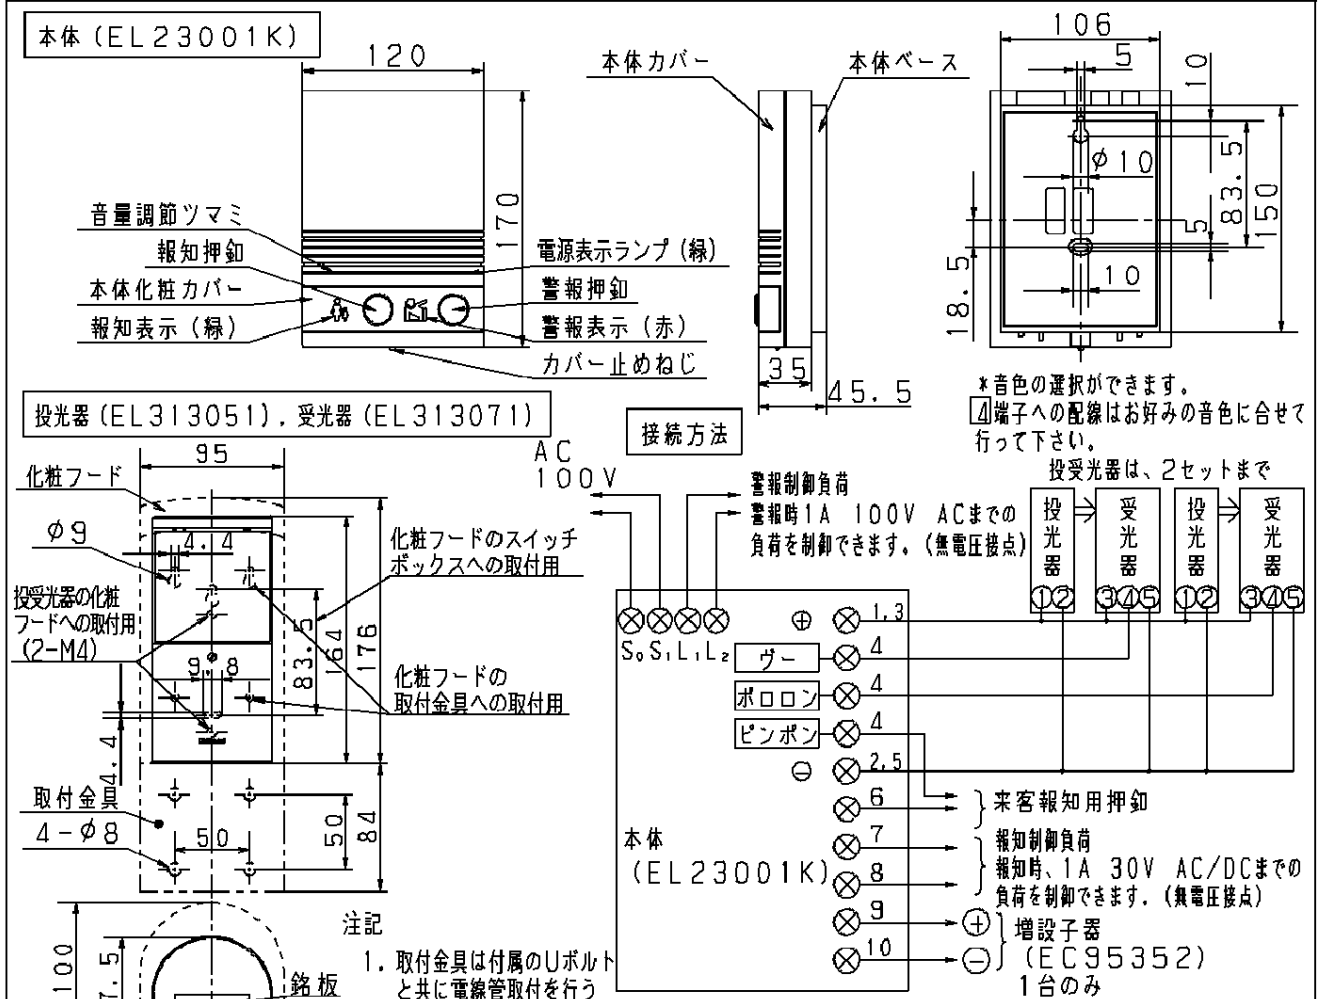

定 格	使用周囲温度	本体 -10℃~+40℃ 投受光器 -20℃~+50℃		
	質 量	本体 600g 投受光器 650g		
配線長 (片道)	回路 使用電線	0.5mm ² 又はφ0.8	本体~投受光器 30m	本体~増設子器 100m
		0.75mm ² 又はφ1.0	50m	100m
		1.25mm ² 又はφ1.2	80m	100m
		2.0mm ² 又はφ1.6	130m	100m
配線上的ご注意		本体と検知器、投受光器、増設子器及び押釦の各配線はAC100V以上の高圧配線と近接して平行及び交差しないよう配線してください。(平行配線する場合50cm以上離して配線してください)		
取付方法	本体	ボックス取付: 1コ用スイッチボックスに適合 (取付寸法83.5) 造営材取付: タッピンねじ (同梱) 取付		
	投受光器	ボックス取付: 1コ用スイッチボックスに適合 (取付寸法83.5) 造営材取付: タッピンねじ (同梱) 取付 電線管取付: Uボルト (同梱) にて電線管 (外径φ42) 取付		

商品仕様書図	品名	ハイハイ店番30 (本体・投光器・受光器・化粧フードのセット)		品番	EL3130K	記号	ZS
単位: mm 第三角法	作成	1991年	2月	8日	改	2	パナソニック電気株式会社

※ブランドが混在することがありますが品質性能上の差はございません (HAC0410-D01.22.080620)